

FLOW 09

series

Características técnicas principales


Producción: hasta 200 ppm <
Ancho máx. bobina: 600 mm <
Dimensiones bobina: Ø int 76 mm – Ø ext. 300 mm <
Ancho mordaza: 250 mm <
Film utilizable: todo tipo termosoldable <
Dimensiones: 3.500 x 1.200 x 1.450 mm <
Peso: 800 kg <
Alimentación eléctrica: 220/380 V+T+N 50/60 Hz <

Main Technical characteristics

Production: up to 200 p.p.m. <
Max. reel width: 600 mm. <
Reel dimensions: int. Ø 76 mm. – ext. Ø 300 mm. <
Jaws width: 250 mm. <
Usable film: any thermo-sealing kind <
Dimensions: 3.500 x 1.200 x 1.450 mm <
Weight: 800 kg. <
Electrical Power: 220/380 V+E+N 50/60 Hz <

Caractéristiques techniques principales

Production: jusqu'à 200 ppm <
Largeur max. bobine: 600 mm <
Dimensions bobine: Ø int. 76 mm – Ø ext. 300 mm <
Largeur mâchoires: 250 mm <
Film utilisable: tout type thermosoudable <
Dimensions: 3.500 x 1.200 x 1.450 mm <
Poids: 800 kg. <
Alimentation électrique: 220/380 V+T+N 50/60 Hz <

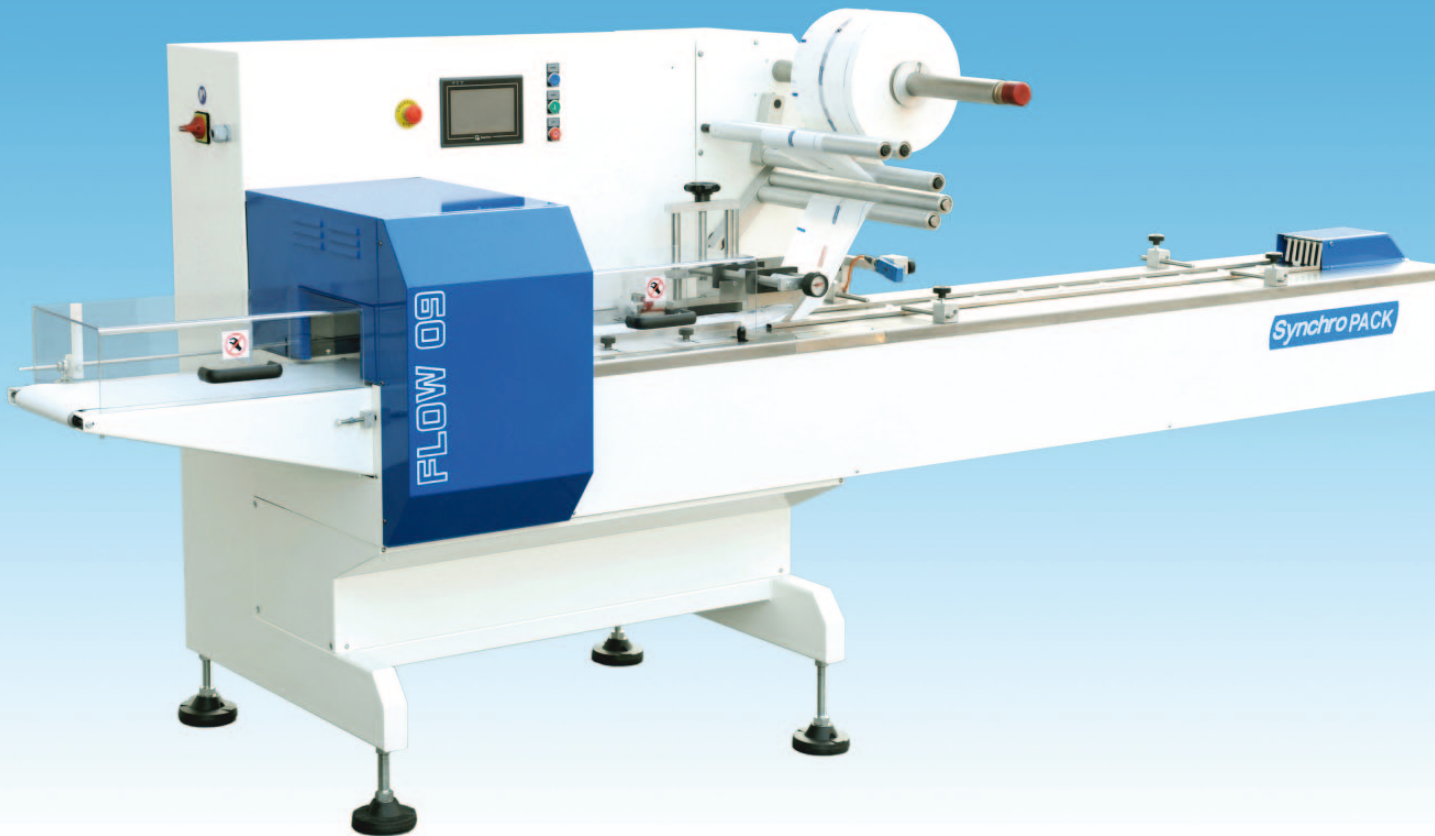


Synchro PACK
Tailor-made Flow-wrappers

La envolvedora flowpack electrónica modelo FLOW 09 es el resultado de la combinación de años de experiencia como fabricante especializado en envolvedoras flowpack y la utilización de las últimas tecnologías disponibles.

La FLOW 09 es una máquina compacta, versátil y fiable, con un mínimo mantenimiento y máxima flexibilidad para el cambio de formato, que permite cubrir la mayoría de aplicaciones en casi todos los sectores de aplicación.

Servomotores independientes, control de ejes y pantalla táctil a color; elementos necesarios para conseguir la gestión integral de todos los movimientos de la máquina, el control de las temperaturas de los elementos de soldadura y la memorización de todos los parámetros de funcionamiento de cada formato bajo un nº de receta.

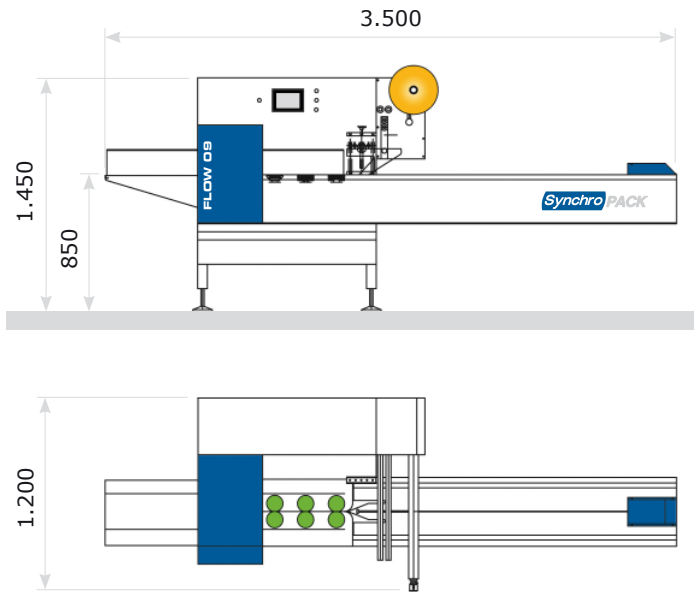

Synchro PACK
Tailor-made Flow-wrappers

Molí d'en Bisbe, 10-12 Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) SPAIN
Tel.: +34 93 565 07 07 - Fax: +34 93 565 07 08
info@synchropack.com - www.synchropack.com

The FLOW 09 electronic flow-wrapper is the result of the combination of many years of experience as a manufacturer of specialized flowwrappers and the use of the latest technologies.

The FLOW 09 is a compact machine, versatile and reliable, with maximum format change flexibility and requiring minimum maintenance which allows it to cover most applications in the majority of industry sectors.

Independent servomotors, axes control and colour touch screen; the elements needed to completely manage all of the movements of the machine, sealing temperature control and storage of all working parameters for all formats under a memory recipe number.

L'enveloppeuse flowpack électronique modèle FLOW 09 est le résultat de la combinaison de plusieurs années d'expérience comme fabricant spécialisé dans les machines enveloppeuses flowpack et l'utilisation de nouvelles technologies disponibles.

La FLOW 09 est une machine compacte, versatile et fiable, avec une maintenance minimale et un maximum de flexibilité pour le changement de format, qui permet de couvrir la plus part des applications dans presque tous les secteurs.

Servomoteurs indépendants, contrôles d'axes et écran tactile de couleur ; éléments nécessaires pour réussir la gestion intégrale de tous les mouvements de la machine, le contrôle des températures des éléments de soudure et la mémorisation de tous les paramètres de fonctionnement de chaque format grâce à des programmes en mémoire.

Accesorios opcionales / Optional Accessories / Accessoires en option

ALIMENTACIÓN

Extensión cinta de alimentación
Placas de acompañamiento producto
Recubrimiento con Teflon®
Alimentador en línea por cintas de acumulación
Alimentador en línea por multicintas sin acumulación

FEEDING

Infeed conveyor extension
Product carrying plates
Infeed conveyor surface covered with Teflon® coated plates
In-line feeder using accumulation belts
In-line feeder using multi-belts (without accumulation)

ALIMENTATION

Rallongement du convoyeur d'alimentation
Plaquettes d'accompagnement du produit dans le convoyeur d'alimentation
Recouvrement du convoyeur d'alimentation avec plaques de Teflon®
Dispositif d'alimentation en ligne par convoyeurs d'accumulation
Dispositif d'alimentation en ligne par multi-convoyeurs sans accumulation

SELLADO LONGITUDINAL

Apertura neumática rodillos de soldadura
Molinillo superior de acompañamiento
Aspiración

LONGITUDINAL SEALING

Pneumatic opening of the sealing rollers
Driven product paddle transport through sealing group
Vacuum for air evacuation

SCELLAGE LONGITUDINALE

Ouverture pneumatique des rouleaux de soudure
Système d'accompagnement supérieur du produit
Aspiration pour la réduction d'air

SELLADO Y CORTE TRANSVERSAL

Cinta de varillas motorizada
Troquel redondo o europeo
Cuchillas tipo Zig-Zag ó V-notch
Plegado "Inglés" por aire

TRANSVERSAL SEALING AND CUT

Motorized rod conveyor
Eurohole or Round shaped hole
Zig-Zag or V-notch knives
Air gusseting device

SOUDURE ET COUPE TRANSVERSALE

Convoyeur à baguettes motorisées
Trou européen ou trou-rond pour présentoir
Lames type Zig-Zag ou V-notch
Plié "Anglais" par air

SALIDA

Extensión cinta de salida
Control-expulsión bolsas vacías o dobles
Contador de piezas + desviador

OUTPUT

Exit conveyor extension
Device to control/reject empty or double bags
Product counter and grouper

SORTIE

Extension convoyeur de sortie
Contrôle pour expulsion des sachets vides et/ou doubles
Compteur de sachets pleins + déviateur

FUNCIONES ESPECIALES

No Producto - No bolsa
No Fase - No Corte

SPECIAL FUNCTIONS

No Product - No pack
No Gap - No Seal

FONCTIONS SPÉCIALES

Pas de Produit - Pas de Sachet
Hors de Phase - Pas de Découpe